




MOTORSPJÆLD til procesudsugning

Motorspjæld, Serie VSM



Spjæld:

Selve spjældet er et afspærringsspjæld, der opfylder kravene til DS 477 klasse 3.

Spjældet kan anvendes, hvor der ønskes en tæt afspærring af luftstrømmen. Spjældbladet er af dobbelt plade og forsynet med tætningsring af aldersbestandigt EPDM-gummi, som slutter tæt til spjældsiden. Spjældkappen giver mulighed for efterisolering på 50 mm.

Motor:

Det kompakte design tillader en let montering, selv hvor pladsen er meget begrænset.

Det aftagelige dæksel på spjældmotoren giver en nem adgang til ledningsterminaler samt indstillere.

Den universale spjældadapter kan monteres på forskellige spjæld.

Adapteren er let at montere på spjældakslen. Spjældadapteren fungerer ligeledes som vinkelindikator og vinkelbegrænser.

Adapteren kan monteres på runde aksler op til Ø20 og firkantede aksler op til 16 mm.

Motoren kan leveres i 24V AC/DC eller 230V AC.

Åbnings- og lukketiden på spjældmotoren er ca. 8 sek.




Anvendelse:

Montering af motorspjæld i ventilationsanlæg til procesudsugning, nedsætter ventilatorens effektforbrug væsentligt i de perioder anlægget kører i tomgang. Motorspjældet er en god sammensætning med PARLOCK's behovsregulering til procesudsugning.

Motorspjældet kan leveres fra Ø80 til Ø400, i 24V AC/DC eller 230V AC.

Motorspjældet passer på alle kanalsystemer.

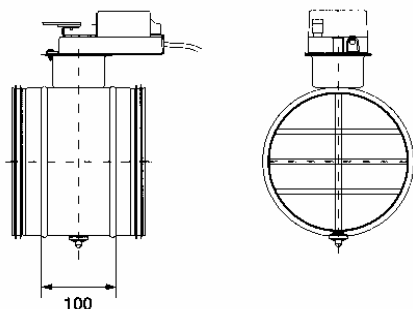

Ø-mål mm.	24V AC/DC - Varenr.	230V AC - Varenr.
80	VSM-8/24-080N	VSM-8/230-080N
100	VSM-8/24-100N	VSM-8/230-100N
125	VSM-8/24-125N	VSM-8/230-125N
160	VSM-8/24-160N	VSM-8/230-160N
200	VSM-8/24-200N	VSM-8/230-200N
250	VSM-8/24-250N	VSM-8/230-250N
315	VSM-8/24-315N	VSM-8/230-315N
355	VSM-8/24-355N	VSM-8/230-355N
400	VSM-8/24-400N	VSM-8/230-400N